



REV	日付	改定内容

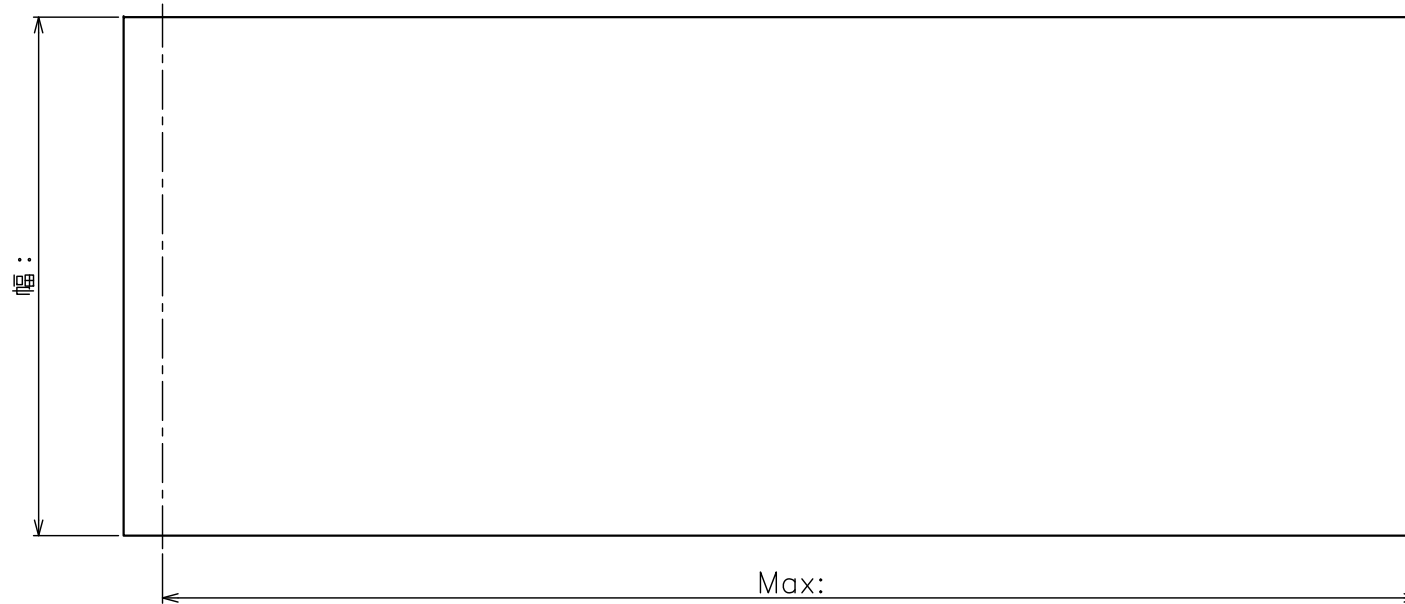

熱処理後内径φ 程度
MAXに伸びた際に3周以上シートが残ること

注記 : シート幅は以下の様に誤差が生じます。
 ・幅200以下 ±1.5 ・幅900以下 ±5.0
 ・幅400以下 ±2.0 ・幅900以上 ±10.0
 ・幅600以下 ±3.0

◎黒・透明の場合、幅が990mm以上、且つシートの長さが990mm以上は途中繋ぎとなります。

◎帯電防止 白の場合、幅が1000mm以上、且つシートの長さ1000mm以上は途中繋ぎとなります。

製作仕様

◎フィルム種類 (単位: mm)

ルミラー

・黒 □0.075 □0.100 □0.125 □0.188 □0.250

・透明 □0.075 □0.100 □0.125 □0.188

◎帯電防止ルミラー

・透明 □0.100

・白 □0.250

宛名	1 シート		1		備考
	記号	品名	数量	材質	
名称	尺度	-	日付	設計	図面番号
ロールシートシングル シートのみ 外形図	株式会社 長谷川ジャバラ				