
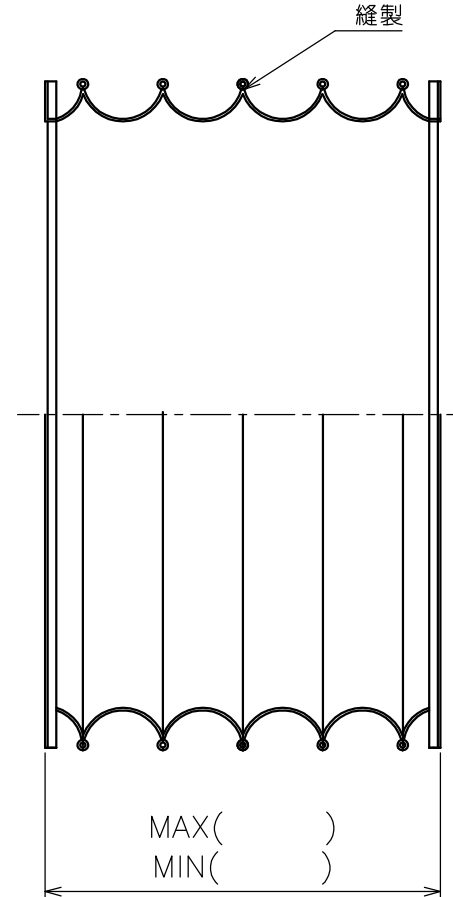


REV	日付	改定内容
1		
2		
3		

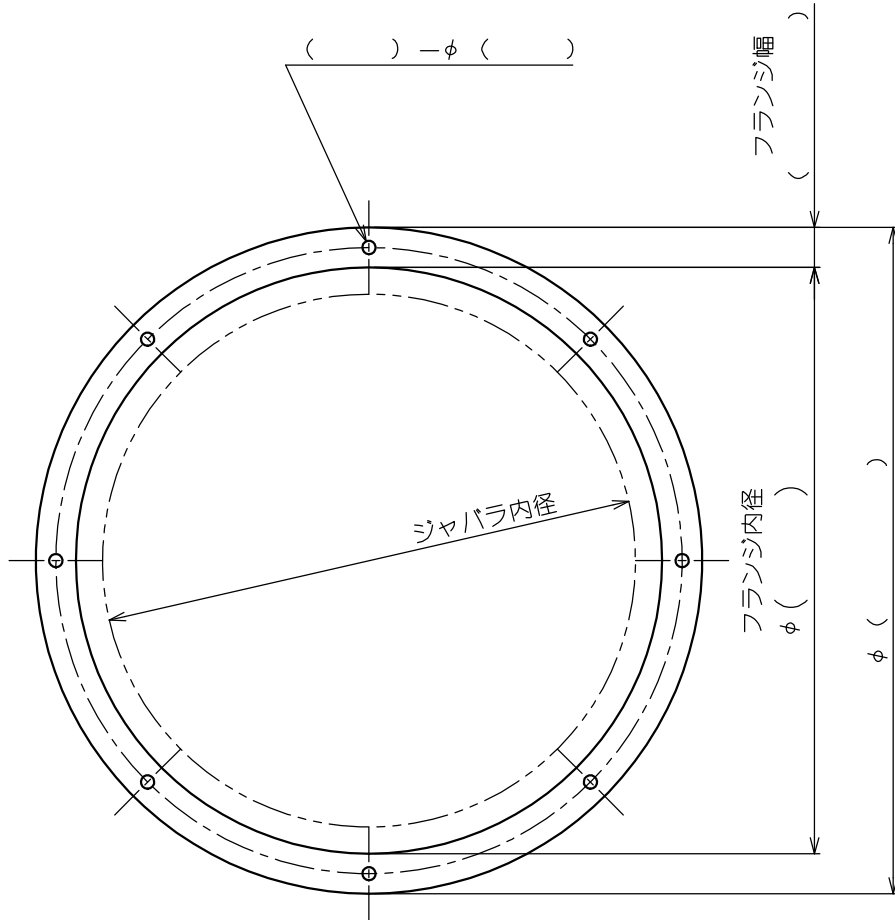

製作仕様

使用目的：

使用環境：

使用温度：

生地：（厚み・型番）

CRクロス シリコンコーネックス

シリコンガラスクロス その他

構造：リング縫い方式

取付方法

SUS 鉄塗装（色：シルバー・黒）

その他

リング



鉄 SUS その他

目止め

無し 有り

3	取付			
2	リング	1	SUSor鉄 φ4	
1	生地	-		<input type="checkbox"/> 1重 <input type="checkbox"/> 2重
宛名	記号	品名	数量	材質
名称	尺度	1/2	日付	設計
株式会社 長谷川ジャバラ				図面番号
				備考
				長谷川 正範

REV	日付	改定内容
1		
2		
3		

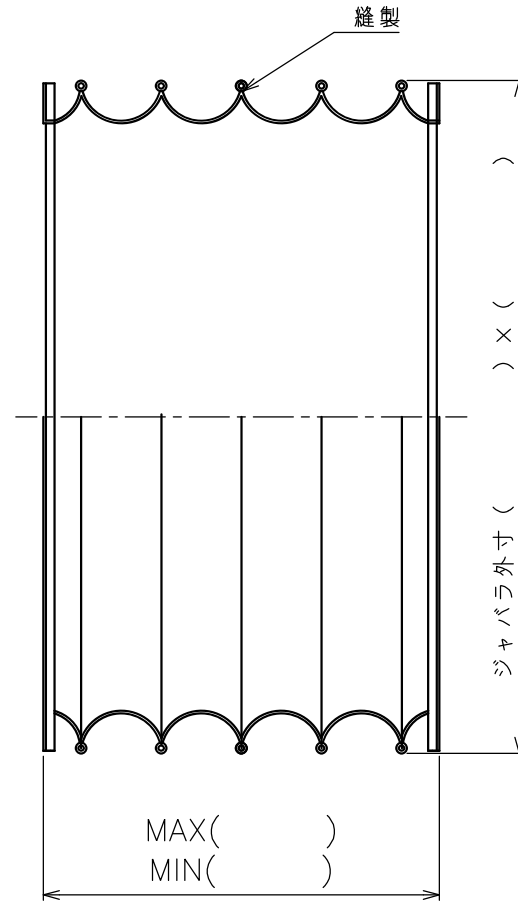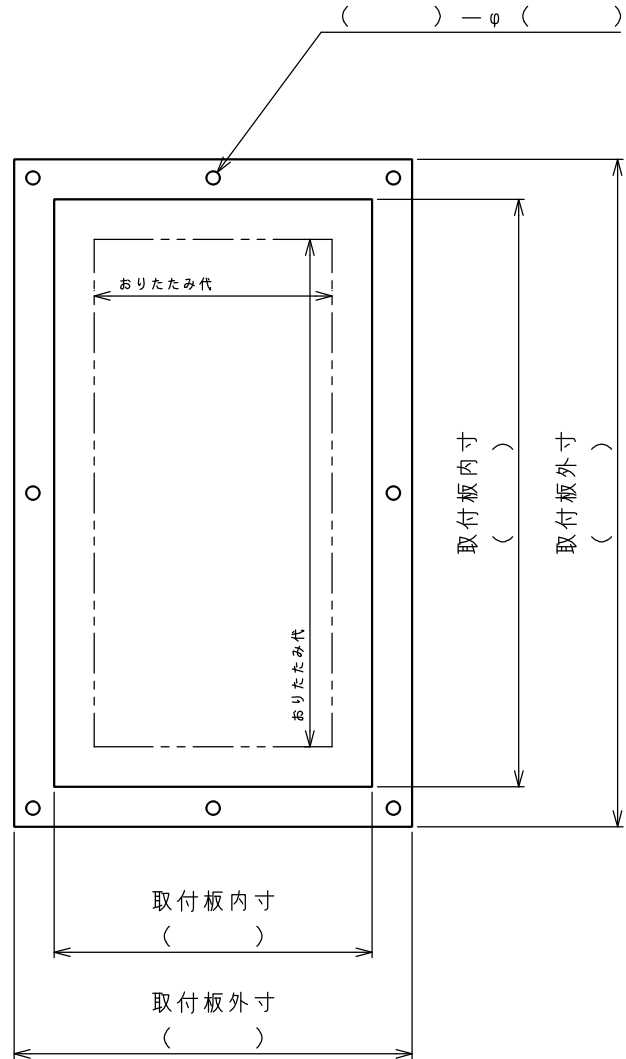

製作仕様

使用目的:

使用環境:

使用温度:

生地: (厚み・型番)

CRクロス シリコンコーネックス

シリコンガラスクロス その他

構造: リング縫い方式

取付方法

SUS 鉄塗装 (色: シルバー・黒)

その他

リング

鉄 SUS その他

目止め

無し 有り

3	取付板			
2	リング	1	SUSor鉄 φ4	
1	生地	-		<input type="checkbox"/> 1重 <input type="checkbox"/> 2重
宛名	記号	品名	数量	材質
名称	尺度	1/2	日付	設計
株式会社 長谷川ジャバラ			図面番号	

宛名




名称

株式会社 長谷川ジャバラ

図面番号

長さの特選公差/JIS B 0405-m (中級)		許容値
基準寸法の区分		
0.5以上	6以下	±0.1
6を越え	30以下	±0.2
30を越え	120以下	±0.3
120を越え	400以下	±0.5
400を越え	1000以下	±0.8
1000を越え	2000以下	±1.2

※この公差は板金のみ適用する。

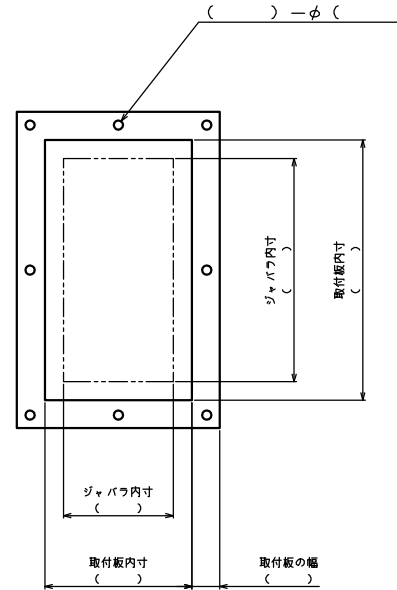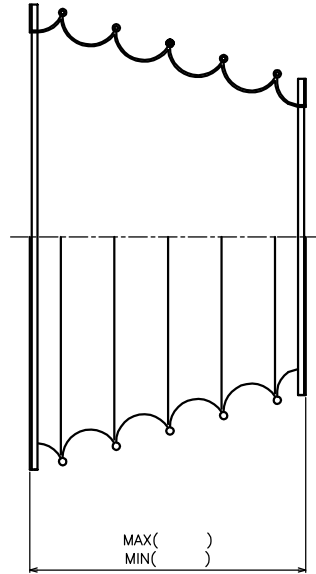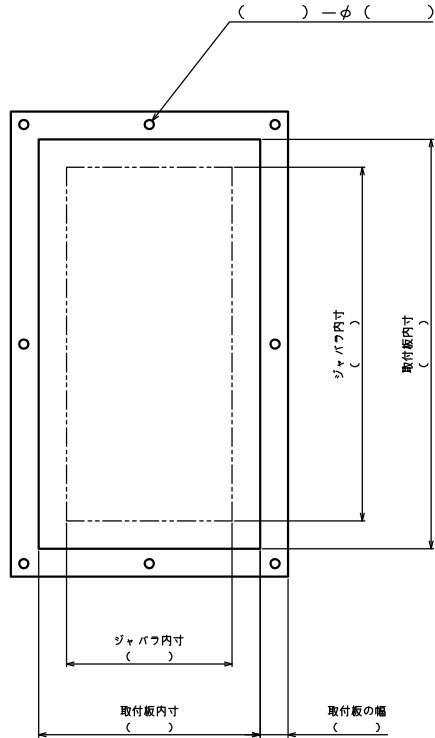

製作仕様

使用目的:

使用環境:

使用温度:

生地: (厚み・型番)

- CRクロス シリコンコーネックス
- シリコンガラスクロス その他

構造: リング縫い方式

取付方法

- SUS 鉄塗装 (色: シルバー・黒)
- その他

リング

- 鉄 SUS その他

目止め

- 無し 有り

1	記号	品名	品番	メーカー	数量	材質	備考
				1/1	日付	'04/9/16	設計 長谷川 正範
			宛名			名称	
			株式会社 長谷川ジャバラ			図面番号	
REV	日付	改定内容					