
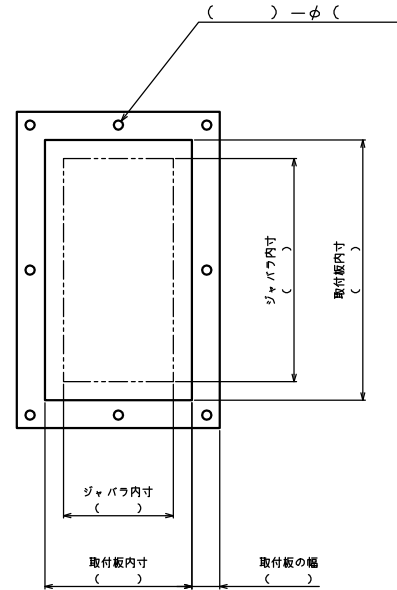
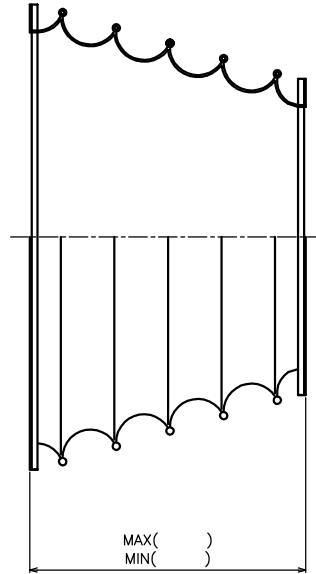


| 長さの特選公差/JIS B 0405-m (中級) | | 許容値 |
|---------------------------|--------|------|
| 基準寸法の区分 | | |
| 0.5以上 | 6以下 | ±0.1 |
| 6を越え | 30以下 | ±0.2 |
| 30を越え | 120以下 | ±0.3 |
| 120を越え | 400以下 | ±0.5 |
| 400を越え | 1000以下 | ±0.8 |
| 1000を越え | 2000以下 | ±1.2 |

※この公差は板金のみ適用する。

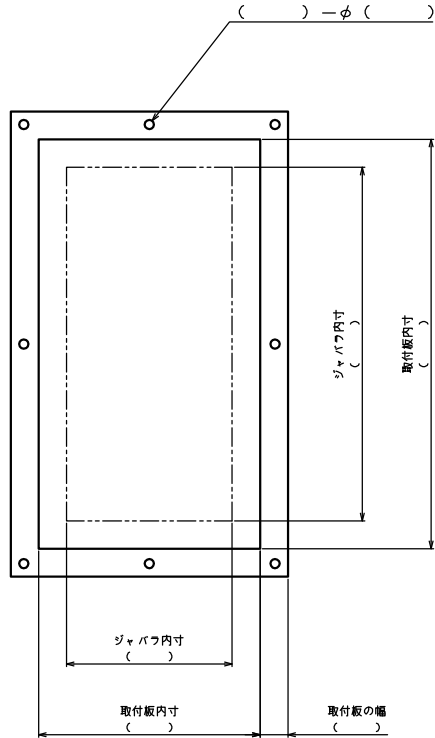

製作仕様

使用目的:

使用環境:

使用温度:

生地: (厚み・型番)

- CRクロス シリコンコーネックス
- シリコンガラスクロス その他

構造: リング縫い方式

取付方法

- SUS 鉄塗装 (色: シルバー・黒)
- その他

リング

- 鉄 SUS その他

目止め

- 無し 有り

| 記号 | 品名 | 品番 | メーカー | 数量 | 材質 | 備考 |
|-----|----|------|--------------|----|----------|-----------|
| 1 | | | | | | |
| | | | 1/1 | 日付 | '04/9/16 | 設計 長谷川 正範 |
| | | | 宛名 | | 名称 | |
| | | | 株式会社 長谷川ジャバラ | | 図面番号 | |
| REV | 日付 | 改定内容 | | | | |