
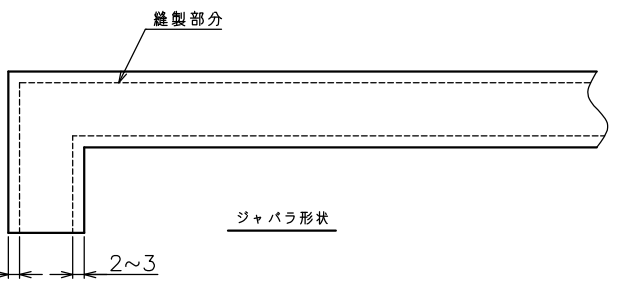
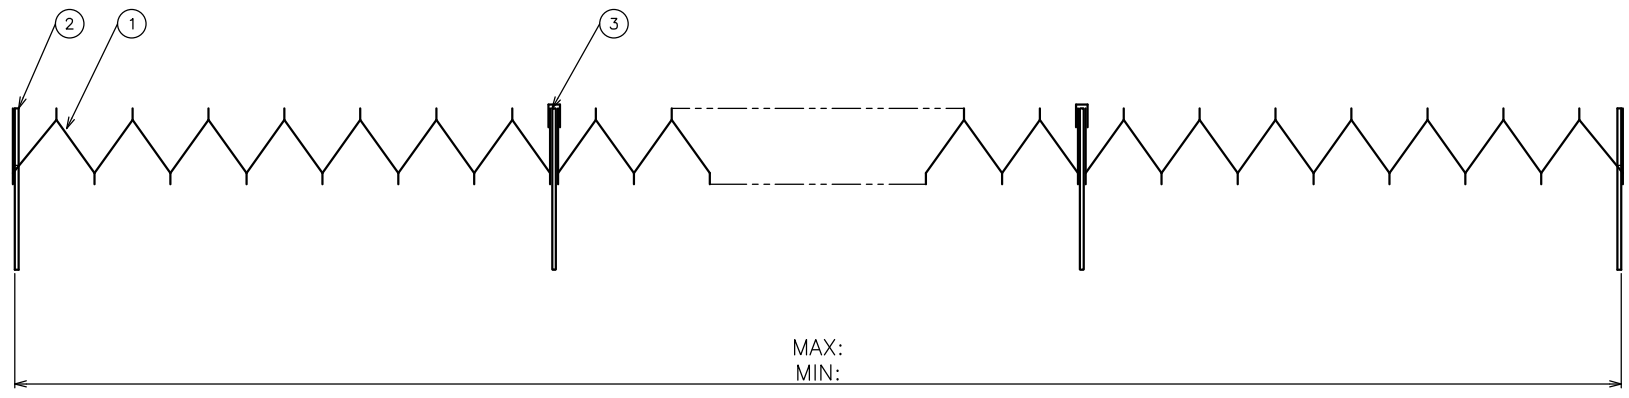


公差の許容範囲/JIS B 0405-m (中量)	基準寸法の区分	許容値
0.5以上	6以下	±0.1
6を越え	30以下	±0.2
30を越え	120以下	±0.3
120を越え	400以下	±0.5
400を越え	1000以下	±0.8
1000を越え	2000以下	±1.2

※この公差は板金のみ適用する。

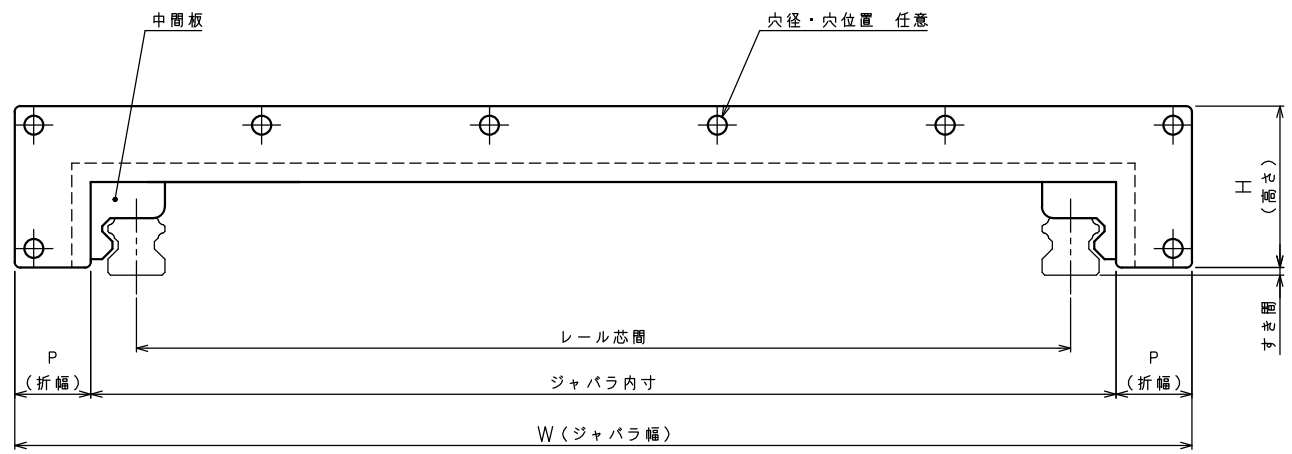

※注記：
指示なき取付板の角部はRのこと（サンダー仕上げ可）
切断面はバリ、カエリなきこと

製作仕様

- 目的：
方向： 水平 垂直
 直立左右（クロスレール） その他
レール：

- 生地： CR引布（t0.65） CR引布（t0.48）
 シリコンガラスクロス（t0.35）
 ジェンテックス
 その他

- 取付板材質： SUS アルミ 鉄（塗装）
取付厚み： t1.6(t1.5) t2.3(t2.0) その他
中間板材質： PVC SUS アルミ 鉄（塗装）
コメント：



〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-24-4
株式会社 長谷川ジャバラ
TEL:03-3805-3154
FAX:03-3806-4413
Mail:hasegawajb@hasegawa-jyabara.com

宛先 _____
単価 _____
送料 込み 別途 _____
納期 受注後 _____ 日

記号	品名	品番	メーカー	数量	材質	備考
3	中間板					
2	取付板					
1	生地					
		R度	日付		設計	
		宛名			名称	
REV	日付	改定内容	株式会社 長谷川ジャバラ		図面番号	

長さの普通許容差/JIS B 0405-m (中継)		
基準寸法の区分		許容値
0.5以上	6以下	±0.1
6を越え	30以下	±0.2
30を越え	120以下	±0.3
120を越え	400以下	±0.5
400を越え	1000以下	±0.8
1000を越え	2000以下	±1.2

※この公差は板金のみ適用する。

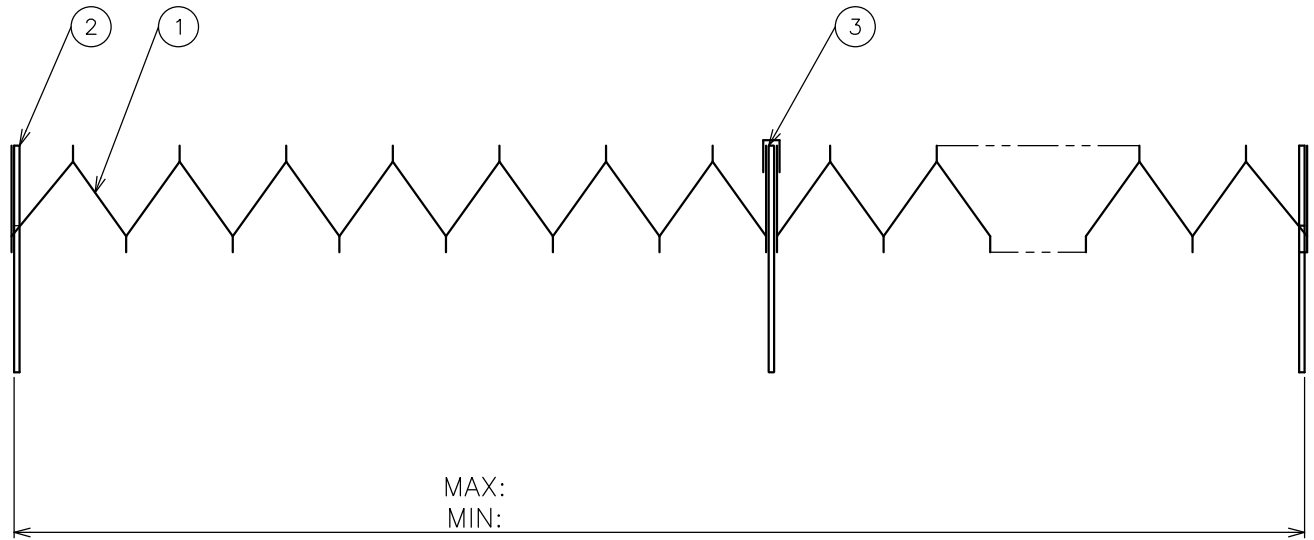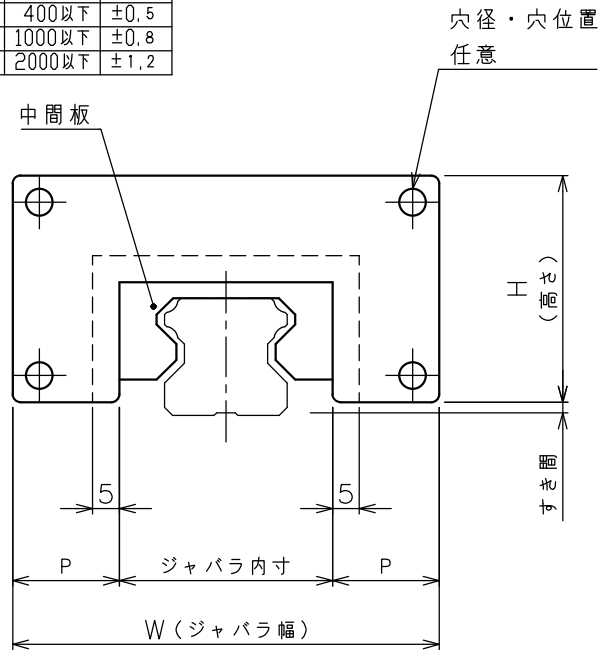


製作仕様

- 目的 :
 方向 : 水平 垂直
 直立左右 (クロスレール) その他
 レール :

- 生地 : CR引布 (t0.65) CR引布 (t0.48)
 シリコンガラスクロス (t0.35)
 ジェンテックス
 その他

- 取付板材質 : SUS アルミ 鉄 (塗装)
 取付厚み : t1.6(t1.5) t2.3(t2.0) その他
 中間板材質 : PVC SUS アルミ 鉄 (塗装)
 コメント :

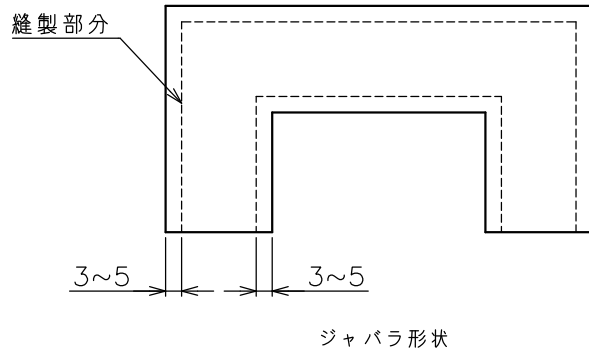

宛先 _____
 単価 _____
 送料 込み 別途 _____
 納期 受注後 _____ 日

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-24-4
 株式会社 長谷川ジャバラ
 TEL:03-3805-3154
 FAX:03-3806-4413
 Mail:hasegawajb@hasegawa-jyabara.com

※注記 :

指示なき取付板の角部はRのこと (サンダー仕上げ可)
 切断面はバリ、カエリなきこと

3	中間板		HJ				
2	取付板		HJ				
1	生地						
記号	品名	品番	メーカー	数量	材質	備考	
			尺度	日付			設計
			宛名				名称
			株式会社 長谷川ジャバラ				図面番号
REV	日付	改定内容					