


1.5以下	8以下	±0.1
0.5以上	30以下	±0.2
30を越え	120以下	±0.3
120を越え	400以下	±0.5
400を越え	1000以下	±0.8
1000を越え	2000以下	±1.2

※この公差は板金のみ適用する。

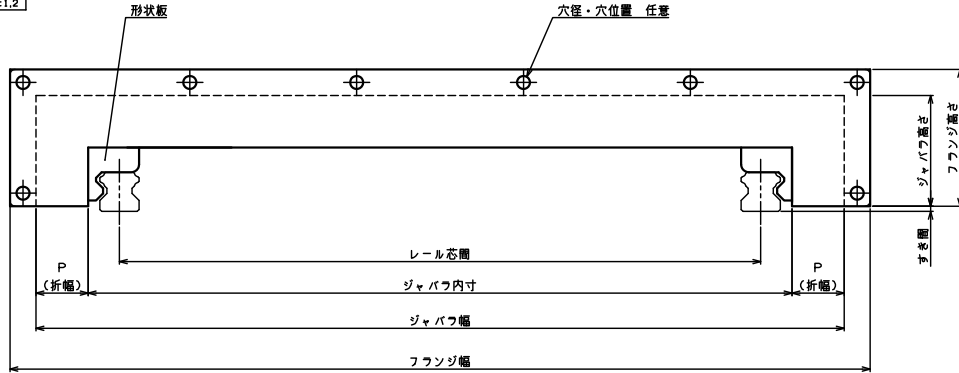


製作仕様
目的：
ジャバラピッチ
使用レール：

- 生地：□CSMゴム引布 (t 0.25)
- CRゴム引布 (t 0.35)
- ウレタンシート (t 0.2)
- ウレタン+塩ビ引布 (t 0.32)
- PSクロス (t 0.35)
- その他 (厚み・型番)

形状板固定：□縫製 □接着 □溶着
取付板材質：□SUS □その他
取付板厚み：□t2.0 □t1.5

パッキン：□あり □無し
その他

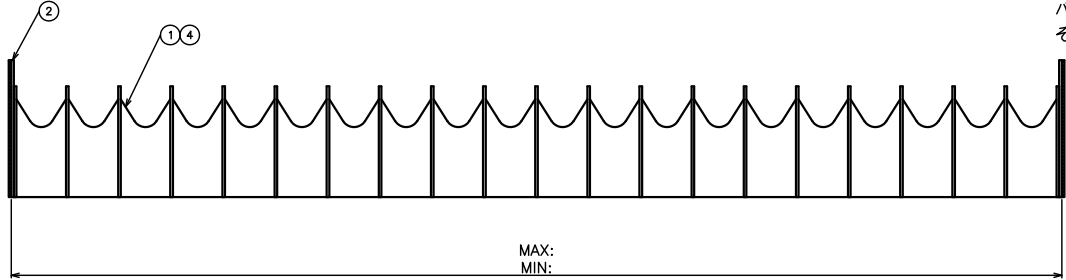

宛先 _____
単価 _____
送料 □込み □別途
納期 受注後 _____ 日

注記：指示なき取付板は
・直角に注意し、曲げRは最少のこと。
・(R)部はサンダー等で可。
・焼き残りなきこと。
・バリ、カエリ等なきこと。

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-24-4
株式会社 長谷川ジャバラ
TEL:03-3805-3154
FAX:03-3806-4413
Mail:hasegawajb@hasegawa-jyabara.com

4	パッキン			1		
3	形状板		HJ	1	PVC 黒	
2	取付板		HJ	2		
1	生地					
記号	品名	品番	メーカー	数量	材質	備考
		尺数	日付		設計	
		略名			毛称	
REV	日付	改定内容	株式会社 長谷川ジャバラ		図面番号	